

Duvar Tipi Aparent Sistemleri



Your best partner for hvac solutions


TEKNOFAN

RADYAL FANLI APAREYLER

Ortamdan aldığı havayı tekrar ortama serbest emiş ve serbest üflemeyle ısıtarak veren bu apareyler yüksek atış mesafesine sahiptir.

Hava akımını sağlayan kendinden rotorlu tek emişli radyal fan, istenildiği takdirde dimmer kullanarak hız kontrolü sağlayabilir. Mono faz olan bu fan hem yüksek verimli hem de düşük ses seviyesine sahiptir.

Kullanım alanları; depo, garaj, atölye, hangar, spor salonları, fabrika, tamirhane, gibi geniş hacme sahip yapılarda kullanılır.

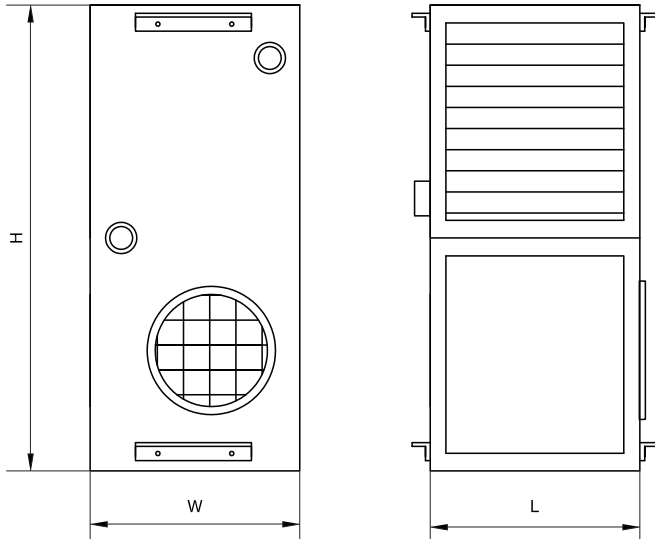

- Yüksek atış mesafesi
- Estetik görüntü
- Uzun süre bakım gerektirmez
- Düşük ses seviyesi
- IP55 koruma sınıfı elektrik motoru
- Yüksek verim
- İstenilen renkte üretim




HAVA DEBİSİ	KAPASİTE (kcal/h)			ÖLÇÜLER (mm)			MOTOR GÜCÜ	VOLTAJ
m ³ /h	90/70°C	120/80°C	BUHAR	W	H	L	(W)	(V)
1000	6.000-10.000	8.000-14.000	10.000-16.000	300	800	440	155	230
2000	12.000-22.000	16.000-30.000	18.000-34.000	450	1100	600	375	230
3000	18.000-26.000	24.000-36.000	26.000-38.000	450	1300	740	480	230
4000	20.000-28.000	28.000-40.000	30.000-43.000	450	1450	740	640	230
5000	26.000-40.000	38.000-58.000	40.000-60.000	600	1450	860	680	230
6000*	34.000-50.000	44.000-68.000	47.000-68.000	650	1550	860	480x2	230
7000*	40.000-60.000	50.000-85.000	50.000-82.000	650	1750	860	640x2	230

AKSİYAL FANLI APAREYLER

Ortamdan aldığı havayı tekrar ortama serbest emiş ve serbest üflemeyle ısıtarak veren bu apareyler yüksek atış mesafesine sahiptir. Hacim ve yüksekliği fazla olmayan yapılarda ısıtma amaçlı kullanılan ürünlerdir. Ürün boyutlarını küçük olması, ekonomik olması ve tavana montaj edilebilme özellikleri nedeniyle yapılarda çok tercih edilen bir üründür.

Kullanım alanları; fabrika, depo, atölye, benzin istasyonu, çamaşır kurutma odaları, süt ve yoğurt odaları gibi yerlerde kullanılır.

- Estetik görüntü
- Uzun süre bakım gerektirmez
- İstenilen açıda montaj yapılabilir
- Düşük ses seviyesi
- Yüksek verim
- İstenilen renkte üretim
- Hafif konstrüksiyon
- IP55 koruma sınıfı elektrik motoru

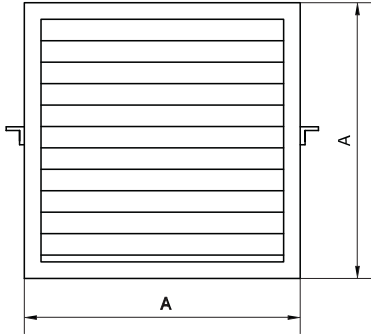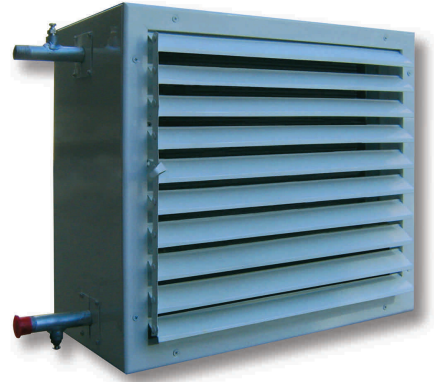

HAVA DEBİSİ	KAPASİTE (kcal/h)			ÖLÇÜLER (mm)			MOTOR GÜCÜ	VOLTAJ
	90/70°C	120/80°C	BUHAR	A	W	K		
m ³ /h							(W)	(V)
900	4.000-6.000	6.000-10.000	7.500-10.000	450	250	90	60	230
1300	8.000-10.000	12.000-14.000	11.000-15.000	450	250	100	86	230
2000	10.000-15.000	16.000-24.000	20.000-27.500	500	300	80	60	230
3000	20.000-25.000	28.000-34.000	30.000-35.000	600	350	80	120	230
4000	28.000-30.000	38.000-43.000	35.000-40.000	600	350	80	160	230
6000	32.000-40.000	42.000-56.000	45.000-55.000	700	400	80	245	230
8000	48.000-55.000	65.000-70.000	65.000-70.000	800	400	100	760	230

İstanbul Fabrika



Eskişehir Fabrika



TEKNOFAN

KLİMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL FABRİKA: Atatürk Cad. (Baraj Yolu)
Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi 34785 Sancaktepe/İSTANBUL
Tel.: (0216) 499 14 64(Pbx) Fax: (0216) 499 66 19

ESKİŞEHİR FABRİKA: Eskişehir Organize San. Bölgesi
Şehitler Bulvarı 15 Cad. No:29 ESKİŞEHİR
Tel.: (0222) 236 20 40 (Pbx) Fax: (0222) 236 20 49

info@teknofan.com • www.teknofan.com