

Istanbul Fabrika



Eskişehir Fabrika



Eskişehir Fabrika



Düşük Statik Basıncılı Yüksek Statik Basıncılı Fancoil Üniteleri



Istma



Soğutma




Sessiz
Çalışma



Cebri
Konveksiyon



Minimum
Enerji
Tüketimi

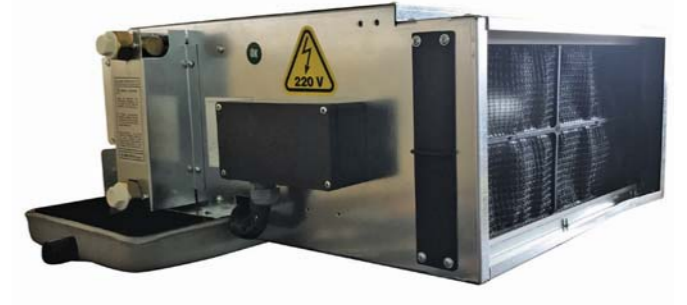

TEKNOFAN

KLİMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL MERKEZ: Atatürk Cad. (Baraj Yolu)
Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi 34785 Sancaktepe/İSTANBUL
Tel.: (0216) 499 14 64(Pbx) Fax: (0216) 499 66 19

ESKİŞEHİR FABRİKA: Eskişehir Organize San. Bölgesi
21 Cad. No: 15 ESKİŞEHİR
Tel.: (0222) 236 26 50 (Pbx) Fax: (0222) 236 26 54

info@teknofan.com www.teknofan.com

TEKNOFAN
KLİMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Fancoil Üniteleri

Sessiz çalışması, kompakt ölçüsü, özellikle düşük ağırlığı sayesinde asma tavan uygulamaları ve dar tavan boşlukları için oldukça kullanışlıdır. Tüm ürünlerde hava filtresi standart olarak bulunmakta ve farklı 3 konumdan rahatlıkla servis verebilmektedir. Motorlu vana ve 2-3-4 yollu vana uygulamaları için uzun drenaj tavası bulunmaktadır. Tava sıvama yöntemi ile üretilmiş olup yoğuşmalara karşı dışı özel yalıtım malzemesi ile izole edilmiş, iç kısım ise elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Öne eğimli kanatları ile santrifüj fanları statik ve dinamik olarak dengelenmiştir. Standart olarak 3 hız kademeli ve mono faze elektrik motoru kullanılmaktadır. Düşük basınçlı seride 0-30 Pa, yüksek basınçlı seride ise 70-150 Pa harici statik hava basınç kaybına göre üretim yapılmaktadır.

Sertifikasyon

İlgili Standartlar

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006/AC:2010

Test Raporu

LVD 171601-07, 06.06.2017 Astor Mayer Laboratuvarı



Bileşenler



Düşük Statik Basınçlı Teknik Özellikler

2 Borulu Tip		TFC-01-2B	TFC-02-2B	TFC-03-2B	TFC-04-2B	TFC-05-2B	TFC-06-2B	TFC-07-2B	
Güç Kaynağı		220-240V / 1 ~ / 50Hz							
Hava Debisi	H	m ³ /h	395	670	1025	1200	1395	1715	2425
	M		350	550	900	1110	1275	1585	2270
	L		310	465	740	930	1150	1360	2050
Kapasite	Soğutma (Toplam)	kW	1,6	2,7	4,7	6	6,9	8,7	12,4
	Isıtma		4,7	6,9	11,2	13,9	15,9	19,6	27,4
Batarya	Su girişi	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Su çıkışı	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Ürün Boyutları	W	mm	404	484	704	858	958	1134	1454
	H		260	260	260	260	260	260	260
	D		590	590	590	590	590	590	590
Paketli Boyutlar	W	mm	602	702	902	1052	1152	1352	1702
	H		270	270	270	270	270	270	270
	D		603	603	603	603	603	603	603

Yüksek Statik Basınçlı Teknik Özellikler

2 Borulu Tip		THFC-01-2B	THFC-02-2B	THFC-03-2B	THFC-04-2B	THFC-05-2B	THFC-06-2B	THFC-07-2B	
Güç Kaynağı		220-240V / 1 ~ / 50Hz							
Hava Debisi	H	m ³ /h	1175	1560	2060	2820	6175	6400	7580
	M		1090	1455	1890	2670	5915	6070	7245
	L		1020	1370	1795	2505	5681	5740	6910
Kapasite	Soğutma (Toplam)	kW	6	8	9,7	11	20	22	25
	Isıtma		10,9	13,8	17	19	35	38	44
Batarya	Su girişi	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	
	Su çıkışı	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	
Ürün Boyutları	W	mm	705	855	955	1130	1680	1750	1800
	H		295	295	345	345	345	395	395
	D		590	590	630	630	630	670	670
Paketli Boyutlar	W	mm	903	1053	1153	1328	1878	1948	1998
	H		305	305	355	355	355	405	405
	D		603	603	643	643	643	683	683

Teknik değerlerin haber vermeksizin değiştirme hakkı Teknofan Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir.

Soğutma için, Hava sıcaklığı 27/19 °C DB/WB ve 7/12 °C su giriş / çıkış sıcaklığı. Isıtma için, Hava sıcaklığı 20/18,9 °C DB/WB ve 0°C su giriş / çıkış sıcaklığı Kapasite değerleri orta devir baz alınarak hesaplanmıştır.

ESP "0 Pa"

- H: Yüksek Devir • W: Genişlik
- M: Orta Devir • H: Yükseklik
- L: Yavaş Devir • D: Derinlik